Back Pack 背負式

New Softスタート

軽い力で、短く、数回に分けて引ける！

らくらく始動！

〈新型〉蓄力式ソフトスタート

高齢者や女性にとって背負ったままでリコイルを引く動作は、無理な体勢と力不足のためかなりの負担です。そこで、リコイルを一気に引くことなく、軽い力で少しづつ数回に分けて引ける新型蓄力式ソフトスタートを採用しました。より簡単・確実にエンジン始動ができます。

RK240-S 使いやすさを追求した軽量モデル

排気量 23.9ml

D ダイヤフラム　草地

New Softスタート

チップソー標準装備（φ255㎜、40P）

Pタイプ　ループハンドル　エンジン4.6kg　本体2.3kg

RK240-SPB（固定レバー）

RK260-S 高負荷、長時間作業に対応！ 高出力・高耐久モデル

排気量 25.6ml

D ダイヤフラム　草地　山林

New Softスタート

チップソー標準装備（φ255㎜、40P）

Pタイプ　ループハンドル　エンジン4.6kg　本体2.6kg

RK260-SPB（固定レバー）

「軽さ」と「使いやすさ」を徹底追究！

作業性向上！ 軽量設計

樹脂部
アルミパイプ部

「アルミ」と「樹脂」を組み合わせた「軽量アルミフレーム」（特許出願中）を採用。

快適作業！ 〈新型〉軽量パット

腰にぴったりフィットする形状と、通気性・耐水性・耐久性に優れた発泡EVA樹脂を採用。

疲労軽減！ 調整付背負いバンド

体のラインにフィットした「湾曲バンド」は本機を体の最適な位置で支えられるよう3ヶ所で調整可能。

アクセサリー（別売品）

●バーハンドルキット
〈設定中〉近日発売



RK251F-S 軽量フロートタイプ

排気量 24.1ml

F フロート　草地

Softスタート

※写真の刃物は別売品です。
標準装着刃物は8枚刃です。

Pタイプ　ループハンドル　エンジン4.9kg　本体3.1kg

RK251F-SPB（固定レバー）

RK35F フロートタイプ　ハードな作業もこなせる高出力エンジン！

排気量 33.6ml

F フロート　草地

Pタイプ　ループハンドル　エンジン6.4kg　本体3.9kg

RK35F-P（固定レバー）

RK231S セルスタータ付　背負ったまま、楽々始動！

排気量 22.5ml

D ダイヤフラム　草地　セル

セル付
※AC100V 対応充電器付

Pタイプ　ループハンドル　エンジン5.3kg　本体2.7kg

RK231S-P （トリガーレバー）
RK231S-P/001（固定レバー）

RK231-SP

排気量 22.5ml

D ダイヤフラム　草地

Softスタート

※写真の刃物は別売品です。
標準装着刃物は8枚刃です。

RK231-SP　ループハンドル　エンジン4.9kg　本体2.5kg

★RK231-SPB（固定レバー）

RK251-SP

排気量 24.1ml

D ダイヤフラム　草地

Softスタート

※写真の刃物は別売品です。
標準装着刃物は8枚刃です。

RK251-SP　ループハンドル　エンジン5.3kg　本体3.0kg

★RK251-SPB（固定レバー）

- D ダイヤフラム式キャブレタ　●傾斜性に優れたキャブレタです。
- F フロート式キャブレタ　●整備性に優れ、調整がしやすく、平地に適したキャブレタです。
- 草地 一般草刈用　●雑草、牧草の草刈りに適しています。
- 山林 山林用（地ごしらえ・下刈り）　●雑木、灌木、薮の刈払いに適しています。
- セル セルスタータ方式

★印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

---

shindaiwa

刈払機
R・RM・RK
シリーズ

ソフトスタート搭載機種フルラインアップ！

Softスタート

Lite

Professional

Back Pack

Trimmers & Brush cutters

LEMA 排出ガス自主規制適合

保護メガネ着用義務

■仕様表

	モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式（●印:仕様対応）				エンジン							外形寸法 L×W×H（㎜）	本体乾燥質量〔刈刃なし〕（kg）
			トリガーレバー	Wトリガーレバー	ツインレバー	固定レバー	形式	使用燃料	キャブレタ形式	排気量（ml）	スパークプラグ	始動方式	燃料タンク（L）		
			当社安全推奨品												
一般草刈	R2201-S2	両手ハンドル	●	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	21.1	チャンピオンCJ8	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.55	1770×570×360	4.1
	R2201-SP	ループハンドル	●	−	−	●								1770×230×240	3.8
	R2201-SG	ツーグリップ	−	−	−	●								1770×215×240	3.7
	R2401-S2	両手ハンドル	●	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	23.9	チャンピオンCJ8	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.55	1775×570×360	4.3
	R2401-SP	ループハンドル	●	−	−	●								1775×230×240	3.9
	R2401-SG	ツーグリップ	−	−	−	●								1775×230×240	3.8
	R2600-S2	両手ハンドル	●	●	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	25.6	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.6	1770×565×390	4.5
	R2600-SP	ループハンドル	●	−	−	●								1770×230×235	4.2
	R2600-SG	ツーグリップ	−	−	−	●								1770×220×235	4.1
	R250F-2	両手ハンドル	−	●	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	フロート式	24.1	チャンピオンCJ8	リコイルスタータ	0.70	1725×535×440	5.1
山林用	R35F-2	両手ハンドル	−	●	−	●				33.6			0.90	1755×545×490	6.8
	RM250-S2	両手ハンドル	●	●	●	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	23.9	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.6	1770×565×390	4.6
	RM250-SP	ループハンドル	−	−	●	●								1770×230×235	4.3
	RM250-SG	ツーグリップ	−	−	●	●								1770×215×235	4.2
	RM270-S2	両手ハンドル	●	●	●	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	25.6	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.6	1780×565×390	5.0
	RM270-SP	ループハンドル	−	−	●	●								1780×230×235	4.6
	RM270-SG	ツーグリップ	−	−	●	●								1780×215×235	4.5
ジュラルミンパイプ	RM250-S2	両手ハンドル	●	●	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	23.9	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.60	1770×565×390	4.6
	RM250H-SP	ループハンドル	−	−	−	●								1770×230×235	4.3
	RM250H-SG	ツーグリップ	−	−	−	●								1770×215×235	4.2
	RM270-S2	両手ハンドル	●	●	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	25.6	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.60	1780×565×390	5.0
	RM270H-SP	ループハンドル	−	−	−	●								1780×230×235	4.6
	RM270H-SG	ツーグリップ	−	−	−	●								1780×215×235	4.5
ロング	RM250H-SP	ループハンドル	−	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	23.9	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.60	2070×230×235	4.5
	RM250H-SG	ツーグリップ	−	−	−	●								2070×215×235	4.4
	R26-2	両手ハンドル	−	●	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	27.2	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ	0.67	1775×535×380	5.4
	RM350-2	両手ハンドル	●	−	−	−	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	33.6	チャンピオンCJ8	リコイルスタータ	1.00	1685×560×450	6.7
	RM45-2	両手ハンドル	●	−	−	−				41.5				1770×600×430	7.4
背負式	RK240-SP	ループハンドル	−	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	23.9	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.80	2660×300×365	エンジン4.6 本体2.3
	RK260-SP	ループハンドル	−	−	−	●				25.6				2675×300×365	エンジン4.6 本体2.6
	RK231-SP	ループハンドル	−	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	22.5	チャンピオンCJ8Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	0.80	2620×275×320	エンジン4.9 本体2.5
	RK251-SP	ループハンドル	−	−	−	●				24.1			0.75	2735×275×320	エンジン5.3 本体3.0
	RK251F-SP	ループハンドル	−	−	−	●			フロート式				1.20	2720×300×400	エンジン4.9 本体3.1
	RK35F-P	ループハンドル	−	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	フロート式	33.6	チャンピオンCJ8	リコイルスタータ	1.40	2680×300×410	エンジン6.4 本体3.9
	RK231S-P	ループハンドル	●	−	−	●	空冷2サイクル	混合燃料	ダイヤフラム式	22.5	チャンピオンCJ8Y	セル・リコイル併用	1.00	2580×275×345	エンジン5.3 本体2.7

※混合燃料/〔無鉛ガソリン：新ダイワ純正2サイクルエンジンオイル=50：1〕または、〔無鉛ガソリン：2サイクル専用エンジンオイル=25：1〕

●ナイロンコード・ナイロンカッター

品名/形状	商品コード	備考		
		形状	径（mm）	長さ（m）
ナイロンコード	NC24R-50	丸	2.4	50
	NC24R-100			100
	NC30R-50		3.0	50
	NC30R-100			100
	NC22S-50	角	2.2	50
	NC22S-100			100
	NC24S-50		2.4	50
	NC24S-100			100
	NC30S-40		3.0	40
	NC30S-80			80
ナイロンコード	NC24RB-50	丸	2.4	50
	NC24RB-100			100
	NC30RB-50		3.0	50
	NC30RB-70			70
	NC22SB-50	角	2.2	50
	NC22SB-100			100
	NC24SB-50		2.4	50
	NC24SB-100			100
ナイロンコード	58002-00010	角	2.2	2
ナイロンカッター 	SNC-F4	タタキ繰り出し φ2.4×2.5m（最大3m）230g		
	SNC-B5	タタキ繰り出し φ2.4×3m（最大7m）330g		
ナイロンカッター	SNC-K5	自動繰り出し（コード長さ調節不可）φ2.2×1.8m 190g		
ナイロンカッター	SNC-SA1/AL	タタキ繰り出し φ2.4×4m（最大φ2.7×6.2m）440g		

●刈刃・チップソー

Lite（一般草刈用）

品名／形状		刃×刃数	商品コード
チップソー 		φ230×36P	22000-98010
		φ255×40P	22000-98040
		φ230×36P	37003-98030
		φ255×40P	37013-98030
		φ230×34P	32011-65310
		φ255×36P	30030-98010
		φ230×36P	37003-98010
		φ255×40P	37013-98010
		φ230×36P	37003-98071
		φ255×40P	37013-98111

Professional（山林用）

品名／形状		刃×刃数	商品コード
	チップソー	φ230×36P	22000-98070
		φ255×40P	22000-98110
	チップソー	φ230×36P	37003-98050
		φ255×40P	37013-98050
	チップソー 	φ230×60P	28670-01000
		φ255×60P	28670-02000
	本目立笹刈刃	φ230×36P	22000-92370
		φ255×40P	22000-92410
	笹刈刃 	φ230×30P	22000-92440
		φ255×30P	22000-92470

●2サイクル専用混合ガソリン〔混合比/40:1〕



商品コード:
GAS40-450　容量:0.45L
GAS40-1000　容量:1L

●2サイクル専用エンジンオイル〔混合比/50:1〕

FCグレードエンジンオイル
商品コード:
OIL/50-400　容量:0.4L
OIL/50-1000　容量:1L

●安全メガネ



商品コード:SN-717
〈メガネの上からかけられます〉
商品コード:SN-715
〈メガネをかけていない方向け〉

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

新ダイワの営業拠点

札　幌☎011-783-7551　FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688　FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678　FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416　FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771　FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260　FAX043-233-3171
多　摩☎042-620-5590　FAX042-620-5922
横　浜☎045-431-7786　FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012　FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521　FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737　FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005　FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956　FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970　FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616　FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281　FAX052-369-1005
津　☎059-227-2716　FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015　FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230　FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484　FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277　FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141　FAX075-325-2032
姫　路☎0792-33-6838　FAX0792-31-4662
広　島☎082-849-2400　FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575　FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013　FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201　FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886　FAX089-946-5123
福　岡☎092-411-9801　FAX092-412-1730
諫　早☎0957-49-8857　FAX0957-28-9226
小　倉☎093-561-3422　FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745　FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484　FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801　FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-62-3612　FAX0985-62-3616

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL：082-849-2001（代表）FAX：082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

カタログコードKR0002-03　100608Ⓖ

ソフトに軽〜く
エンジン始動!

Softスタート



新ダイワ独自のリコイルスタータ採用 **引き力 従来の1/2**

ゴツゴツしないリコイル感も好評です。

女性やご年配の方でも、軽い力で簡単・確実に始動できる新ダイワ独自の 新開発 ソフトスタートを採用しました。
Softスタートはリコイルを引くと同時にアシストスプリングが巻かれ、蓄えた力を利用してエンジン始動するシステムです。
リコイルを一杯引かなくても始動できるうえ、自動進角マグネトともあいまって引く感覚はとてもやわらかく、スムーズです。

Lite 草地 一般草刈用 一般、農家での雑草、あぜ草刈りに適した使いやすい刈払機。

R2201-S

バランスの良い軽さで
振りも楽々。

排気量 21.1ml

ダイヤフラム 草地 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 4.1kg
R2201-S2AY(トリガーレバー)
R2201-S2BY(固定レバー)

Pタイプ ループハンドル 3.8kg
★R2201-SPAY(トリガーレバー)
R2201-SPBY(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 3.7kg
R2201-SGBY(固定レバー)

R2401-S

軽さに耐久性を兼備!

排気量 23.9ml

ダイヤフラム 草地 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 4.3kg
R2401-S2AY(トリガーレバー)
R2401-S2BY(固定レバー)

Pタイプ ループハンドル 3.9kg
★R2401-SPAY(トリガーレバー)
R2401-SPBY(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 3.8kg
R2401-SGBY(固定レバー)

R2600-S

チップソーはもちろんナイロンカッター
も余裕でこなせる出力と品質。

排気量 25.6ml

ダイヤフラム 草地 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 4.5kg
R2600-S2AY(トリガーレバー)
R2600-S2AWY(Wトリガーレバー)
R2600-S2BY(固定レバー)

ナイロンカッター
装着例

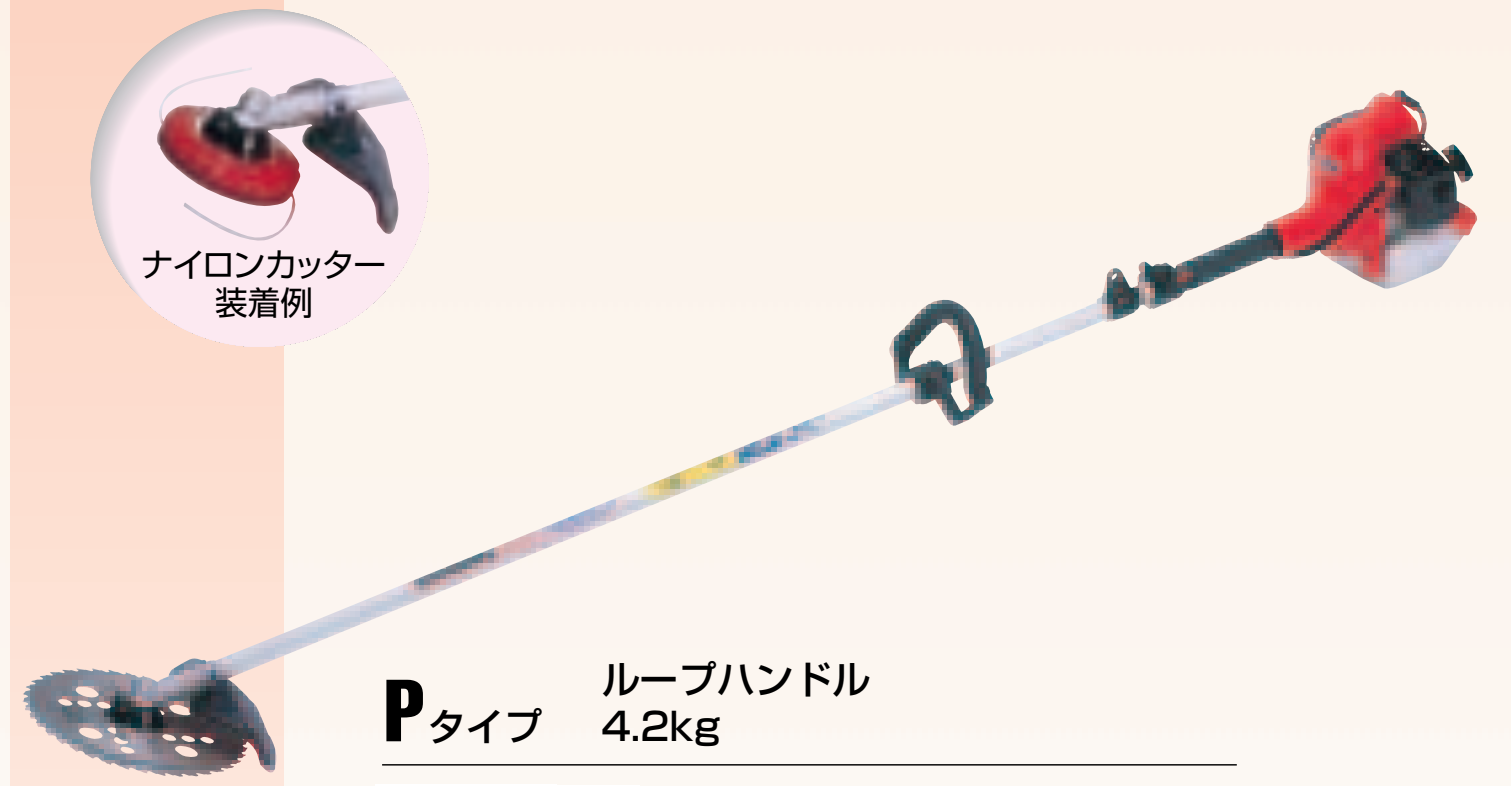

Pタイプ ループハンドル 4.2kg
R2600-SPAY(トリガーレバー)
R2600-SPBY(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 4.1kg
R2600-SGBY(固定レバー)

Professional 山林 山林用 山林での下草刈りやハードな雑草刈りなど、プロの仕事に応えます。

RM250-S

山林での下草刈りや除伐など
ハードな作業に最適!

排気量 23.9ml

ダイヤフラム 草地 山林 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 4.6kg
★RM250-S2TY(ツインレバー)
RM250-S2AY(トリガーレバー)
RM250-S2AWY(Wトリガーレバー)
RM250-S2BY(固定レバー)

Pタイプ ループハンドル 4.3kg
★RM250-SPTY(ツインレバー)
RM250-SPBY(固定レバー)
横向き給油口 横向き給油口 燃料タンクも 対応可能
★RM250H-SPTY(ツインレバー)
RM250H-SPBY(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 4.2kg
★RM250-SGTY(ツインレバー)
RM250-SGBY(固定レバー)
横向き給油口 横向き給油口 燃料タンクも 対応可能
★RM250H-SGTY(ツインレバー)
RM250H-SGBY(固定レバー)

RM270-S

ワンランク上の高出力タイプ。
余裕のパワーです。

排気量 25.6ml

ダイヤフラム 草地 山林 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 5.0kg
★RM270-S2TY(ツインレバー)
RM270-S2AY(トリガーレバー)
RM270-S2AWY(Wトリガーレバー)
RM270-S2BY(固定レバー)

Pタイプ ループハンドル 4.6kg
★RM270-SPTY(ツインレバー)
RM270-SPBY(固定レバー)
横向き給油口 横向き給油口 燃料タンクも 対応可能
★RM270H-SPTY(ツインレバー)
RM270H-SPBY(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 4.5kg
★RM270-SGTY(ツインレバー)
★RM270-SGBY(固定レバー)
横向き給油口 横向き給油口 燃料タンクも 対応可能
★RM270H-SGTY(ツインレバー)
★RM270H-SGBY(固定レバー)

ジュラルミンパイプ仕様

強度はアルミパイプの約1.5倍
アルミニウム合金の中で最高の強度をもち、航空機部品などに用いられている超々ジュラルミン製アウタパイプを採用。質量を維持しつつ、アウタパイプの強度を1.5倍に高めました。

引張り強度	アルミニウム	353N/mm²
	ジュラルミン	530N/mm²

RM250-S ジュラルミンパイプ仕様

排気量 23.9ml

ダイヤフラム 草地 山林 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 4.6kg
RM250-S2AYD(トリガーレバー)
RM250-S2AWYD(Wトリガーレバー)
RM250-S2BYD(固定レバー)

Pタイプ ループハンドル 4.3kg 横向き給油口
RM250H-SPBYD(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 4.2kg 横向き給油口
RM250H-SGBYD(固定レバー)

RM270-S ジュラルミンパイプ仕様

排気量 25.6ml

ダイヤフラム 草地 山林 Softスタート

2タイプ 両手ハンドル 5.0kg
RM270-S2AYD(トリガーレバー)
RM270-S2AWYD(Wトリガーレバー)
RM270-S2BYD(固定レバー)

Pタイプ ループハンドル 4.6kg 横向き給油口
RM270H-SPBYD(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 4.5kg 横向き給油口
★RM270H-SGBYD(固定レバー)

ロングパイプ仕様

標準パイプ長より プラス＋300mm

RM250-Sの標準パイプより300mm長くしました。畦端からでは困難な、大型化した法面での作業がより楽に、効率的に行えます。

RM250H-S

傾斜地での作業に効力発揮!
耐久性に優れた軽量タイプ。

ロングパイプ・
ジュラルミンパイプ仕様

排気量 23.9ml

ダイヤフラム 草地 山林 Softスタート

Pタイプ ループハンドル 4.5kg 横向き給油口
RM250H-SPBL30D(固定レバー)

Gタイプ ツーグリップ 4.4kg 横向き給油口
RM250H-SGBL30D(固定レバー)

R250F

排気量 24.1ml

フロートタイプの
軽量モデル。

フロート 草地

両手ハンドル 5.1kg
★R250F-2A(Wトリガーレバー)
R250F-2B(固定レバー)

R35F

排気量 33.6ml

フロートタイプの
高出力・高耐久
モデル。

フロート 草地 山林

両手ハンドル 6.8kg
★R35F-2A (Wトリガーレバー)
R35F-2B (固定レバー)

R26

排気量 27.2ml

ハードな仕事も
こなす。

ダイヤフラム 草地 山林

両手ハンドル 5.4kg



R26-2B
固定レバー



R26-2A
Wトリガー
レバー

RM350

排気量 33.6ml

ミドルクラスの
高出力・高耐久
モデル。

ダイヤフラム 草地 山林

両手ハンドル 6.7kg
RM350-2(トリガーレバー)

RM45

排気量 41.5ml

ヘビークラスの
高出力・高耐久
モデル。

ダイヤフラム 草地 山林

両手ハンドル 7.4kg
RM45-2(トリガーレバー)

●モデル名表示について

R2201
RM250H -S●▲YD

- 横向き給油口(山林用のみ)
- ソフトスタート
- 一体梱包(エンジンと棹が組み立てられた状態で梱包されています。)
- ジュラルミンパイプ(山林用のみ)



横向き給油口 横向き給油口 燃料タンクも 対応可能

〔モデル名表示説明〕(S:ソフトスタート付、Y:一体梱包)

レバー形式 / ハンドル形式	T(ツインレバー)	A(トリガーレバー)	AW(Wトリガーレバー)	B(固定レバー)
2(両手ハンドル)	-S2TY	-S2AY	-S2AWY	-S2BY
P(ループハンドル)	-SPTY	-SPAY	—	-SPBY
G(ツーグリップ)	-SGTY	—	—	-SGBY

ハンドル形式



レバー形式

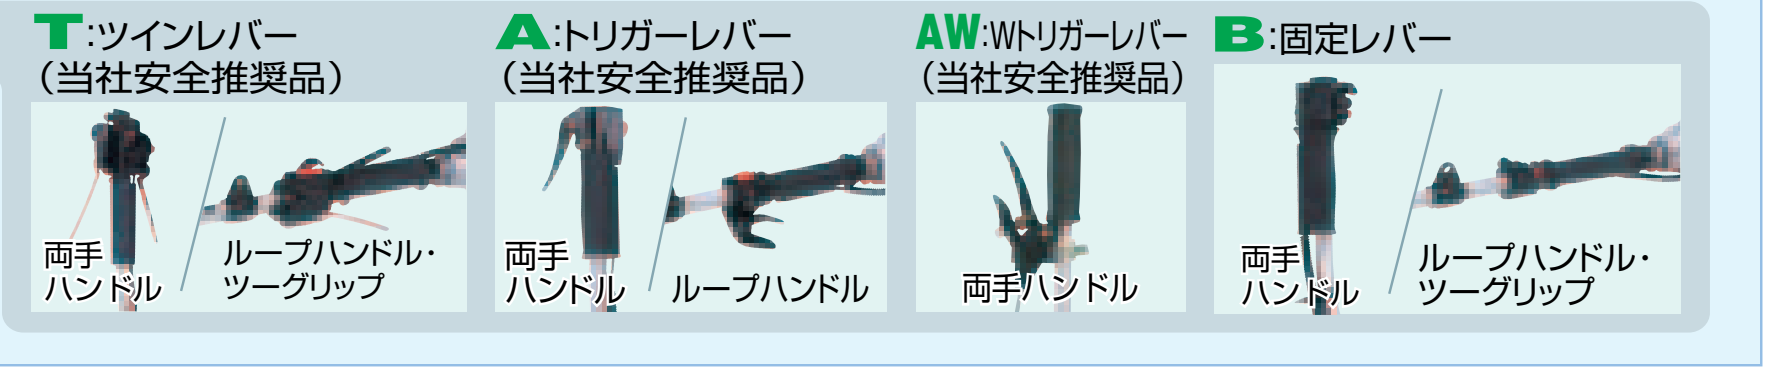

- ダイヤフラム **ダイヤフラム式キャブレタ** ●傾斜性に優れたキャブレタです。
- フロート **フロート式キャブレタ** ●整備性に優れ、調整がしやすく、平地に適したキャブレタです。
- 草地 **一般草刈用** ●雑草、牧草の草刈りに適しています。
- 山林 **山林用**(地ごしらえ・下刈り) ●雑木、灌木、薮の刈払いに適しています。

★印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。